

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 70 ไร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยมีerkก่อสร้างออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
 - 1 งานถมดินวางท่อบริเวณหัวฝายน้ำล้น
 - 2 งานระบบคลองระบายน้ำ
 - 3 งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
 - 4 งานสะพาน
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **18 ธ.ค. 2566** เป็นเงิน 816,000.00 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร5ก จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายอนุชุต มงคล กรรมการ
 - 6.3 นายนครินทร์ ผลาผล กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 70 ไร่

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	816,990.24	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	816,990.24	
	ราคากลาง	816,000.00	
	ราคากลาง (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)		



(ผศ.อนันดกิจ ชารีรัตน์)

ประธานกรรมการ



(นายนครินทร์ ผลาผล)

กรรมการ




(นายอนุภูต มงคล)

กรรมการ


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา : ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 70 ไร่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานถมดินวางท่อบริเวณหัวฝายน้ำล้น								
1	ดินถมอัดแน่น	ลบ.ม	91.00	-	-	112.00	10,192.00	10,192.00	
2	วางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อมคอนกรีตหยาบรองท่อ	ม.	9.00	1,980.00	17,820.00	594.00	5,346.00	23,166.00	
3	ขกระดับบ่อพักเดิม พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	1.00	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
4	อื่นๆ								
	รวมเงินงานถมดินวางท่อบริเวณหัวฝายน้ำล้น				20,320.00		16,288.00	36,608.00	
	งานระบบคลองระบายน้ำ								
1	งานดินขุด	ลบ.ม	425.00	-	-	112.00	47,600.00	47,600.00	
2	คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc ที่ทรงระบอบอก 28 วัน	ลบ.ม	31.00	2,186.92	67,794.52	466.00	14,446.00	82,240.52	
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	530.00	23.58	12,497.40	4.40	2,332.00	14,829.40	
4	เหล็ก RB Ø 9 มม.	กก.	476.00	22.29	10,610.04	4.40	2,094.40	12,704.44	
5	เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	1,745.00	21.73	37,918.85	3.60	6,282.00	44,200.85	
6	ไม้แบบ	ตร.ม	20.00	220.00	4,400.00	139.00	2,780.00	7,180.00	
7	ตะปู	กก.	4.00	34.00	136.00	-	-	136.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.35	30.00	1,570.50	-	-	1,570.50	
9	หินเรียงขนานว หน้า 0.30 ม.	ลบ.ม	199.00	580.00	115,420.00	214.60	42,705.40	158,125.40	
10	กรวดรองพื้น หน้า 10 ซม.	ลบ.ม	40.00	728.00	29,120.00	269.36	10,774.40	39,894.40	
11	อื่นๆ								
	รวมเงินงานระบบคลองระบายน้ำ				279,467.31		129,014.20	408,481.51	
	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
1	งานดินขุด	ลบ.ม	45.00	-	-	112.00	5,040.00	5,040.00	
2	งานดินถม	ตร.ม	35.00	-	-	112.00	3,920.00	3,920.00	
3	วางท่อระบายน้ำ Ø 1.00 ม. พร้อมคอนกรีตหยาบรองท่อ	ม.	30.00	2,864.00	85,920.00	859.20	25,776.00	111,696.00	
4	บ่อพัก คสล. MH-C พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	บ่อ	2.00	11,279.18	22,558.36	4,457.73	8,915.46	31,473.82	
5	อื่นๆ								
	รวมเงินงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก				108,478.36		43,651.46	152,129.82	

20025



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานสะพาน								
1	งานดินซูด-ถมกลับ	ลบ.ม	2.00	-	-	112.00	224.00	224.00	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.20	205.61	41.12	112.00	22.40	63.52	
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	0.20	2,102.80	420.56	426.00	85.20	505.76	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc ที่ทรงกระบอก 28 วัน	ลบ.ม	2.50	2,186.92	5,467.30	466.00	1,165.00	6,632.30	
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	5.00	23.58	117.90	4.40	22.00	139.90	
6	เหล็ก DB Ø 12 มม.	กก.	25.00	21.73	543.25	3.60	90.00	633.25	
7	ไม้แบบ	ตร.ม	2.00	220.00	440.00	139.00	278.00	718.00	
8	ตะปู	กก.	0.40	34.00	13.60	-	-	13.60	
9	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม	8.00	210.00	1,680.00	25.00	200.00	1,880.00	
10	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.25 ม.	ตร.ม	8.00	21.00	168.00	5.00	40.00	208.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.75	30.00	22.50	-	-	22.50	
12	ชุดแผ่นยึดเสาเหล็ก CX	ชุด	6.00	500.00	3,000.00	300.00	1,800.00	4,800.00	
13	Bolt M10	ชุด	24.00	80.00	1,920.00	30.00	720.00	2,640.00	
14	PL เหล็กหนา 9 มม. ขนาด 15 x 15 ซม.	แผ่น	6.00	60.00	360.00	18.00	108.00	468.00	
15	PL เหล็กหนา 9 มม. ขนาด 5 x 5 ซม.	แผ่น	24.00	20.00	480.00	6.00	144.00	624.00	
16	เหล็ก BS-S Ø 4"x1.8 มม. W= 4.83 kg/m ทาสีแดง	กก.	29.00	30.00	870.00	12.00	348.00	1,218.00	
17	เหล็ก BS-S Ø 3"x1.8 มม. W= 3.72 kg/m ทาสีแดง	กก.	34.00	30.00	1,020.00	12.00	408.00	1,428.00	
18	หัวเสาขุนทองเหล็ก Ø 4"	ชุด	6.00	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
19	ทาสีกันสนิม	ตร.ม	4.00	30.00	120.00	10.00	40.00	160.00	
20	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม	4.00	40.00	160.00	28.00	112.00	272.00	
21	อื่นๆ								
	รวมเงินงานสะพาน				20,744.23		6,406.60	27,150.83	
	รวมทั้งหมด				429,009.90		195,360.26	624,370.16	

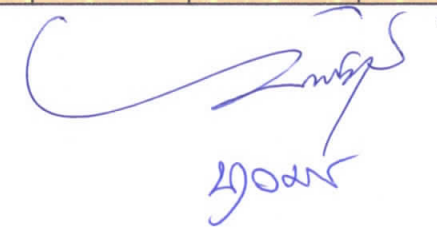
 490005